



Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!
- Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden.
- Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

**Modell
BB20T**

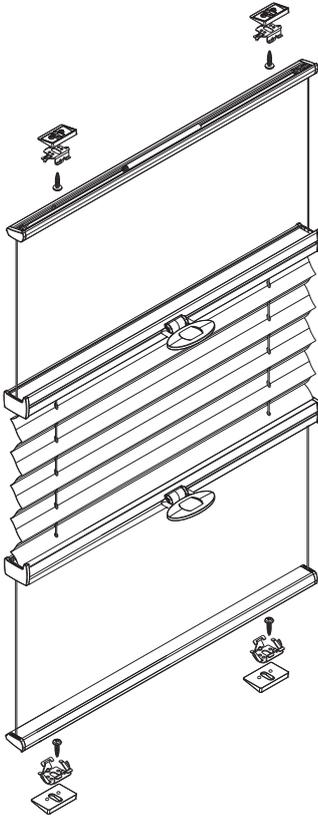

| Anlagenbreite | Anzahl der Bauteile | | | |
|---------------|---------------------|---|---|---|
| | | | | |
| 0 - 80 cm | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 81 - 150 cm | 6 | 6 | 6 | 6 |

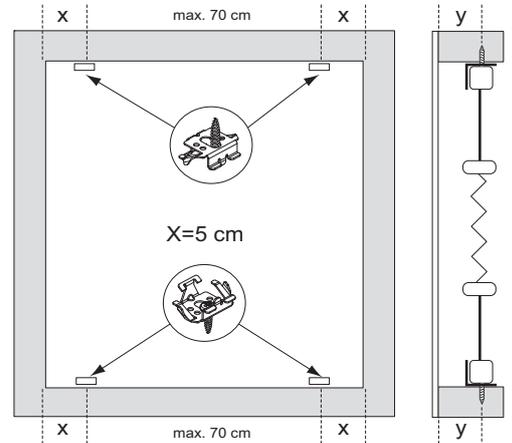

Trägermontage

1

Keile (11°) optional bei schräger Glasleiste

1A

Reihenfolge montage

3

Nach dem einklippen, Abdeckkappe auf den unteren Träger aufbringen.

Reihenfolge Schiene einklippen

3-A1

3-A2

3-B1

3-B2

Spannfußmontage

2


Keile (11°) optional bei schräger Glasleiste

2A

Bedienung

4


Demontage



Aufmontage / Wandmontage [W1]

- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!
- Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden.
- Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

**Modell
BB20T**

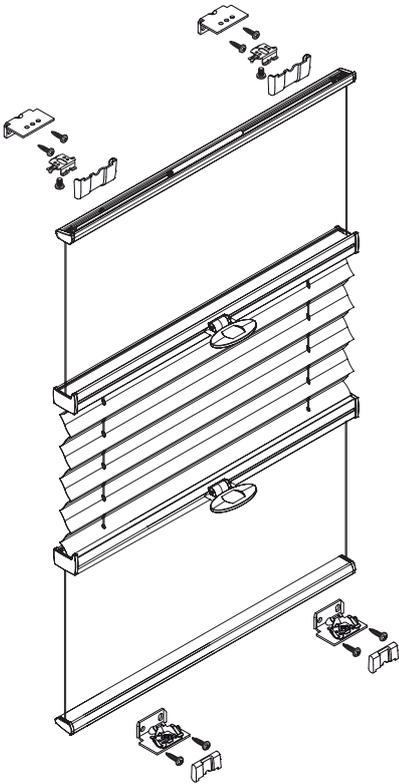

| Anlagenbreite | Anzahl der Bauteile | | | | | |
|---------------|---------------------|---|---|---|----|---|
| | | | | | | |
| 0 - 80 cm | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 81 - 150 cm | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 |

