


Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!
- Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden.
- Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!


Modell
PE60/65
PE61/66

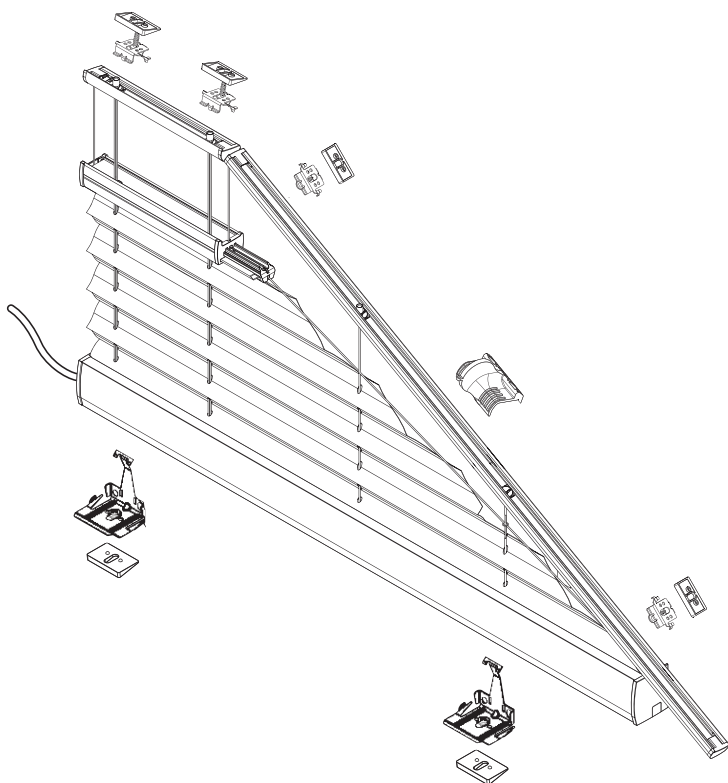

Anlagenbreite


Anzahl der Bauteile

Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile					
0 - 80 cm	2	var	var	1	var	
81 - 115 cm	3	var	var	1	var	
116 - 150 cm	4	var	var	1	var	
151 - 220 cm	5	var	var	1	var	
221 - 230 cm	6	var	var	1	var	

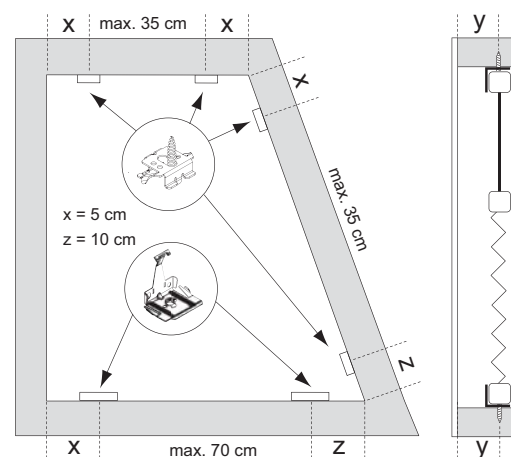


Trägermontage (seitliche Schiene)

1




Keile (11°) optional bei schräger Glasleiste




Reihenfolge montage

4 Hinweis: ggf. vor dem Einklippen Stahlseil entspannen!




Reihenfolge Schiene einklippen

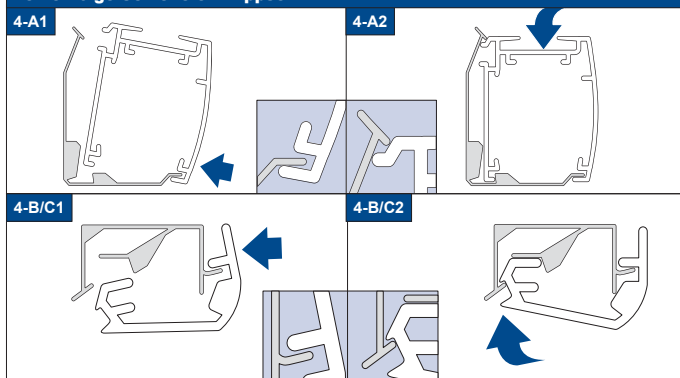


Trägermontage (Hohe Schiene)

2



Stahlseilspannung

3




Anschluß


5

Der eingebaute Motor (24 Volt Gleichstrom) mit automatischer Endlageneinstellung darf nur mit einem 24 V Gleichstrom Netzteil mit einer Kapazität von 0.6A an das 230 Volt-Stromnetz angeschlossen werden.

Bitte nur vom Plissee Hersteller empfohlene Netzteile und Bedienungselemente einsetzen, um Schäden oder Fehler während dem Betrieb durch nicht kompatible elektrische Komponenten auszuschließen! Für den Anschluß ist der Schaltplan des Netzteil-Herstellers unbedingt zu beachten.

Demontage

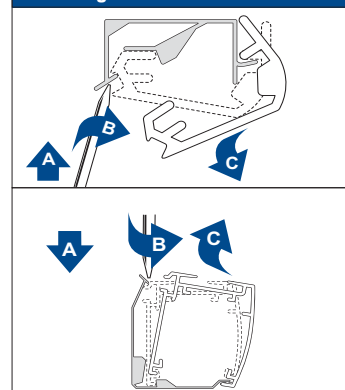




Aufmontage / Wandmontage [W1]

- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!
- Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden.
- Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!


Modell
PE60/65
PE61/66

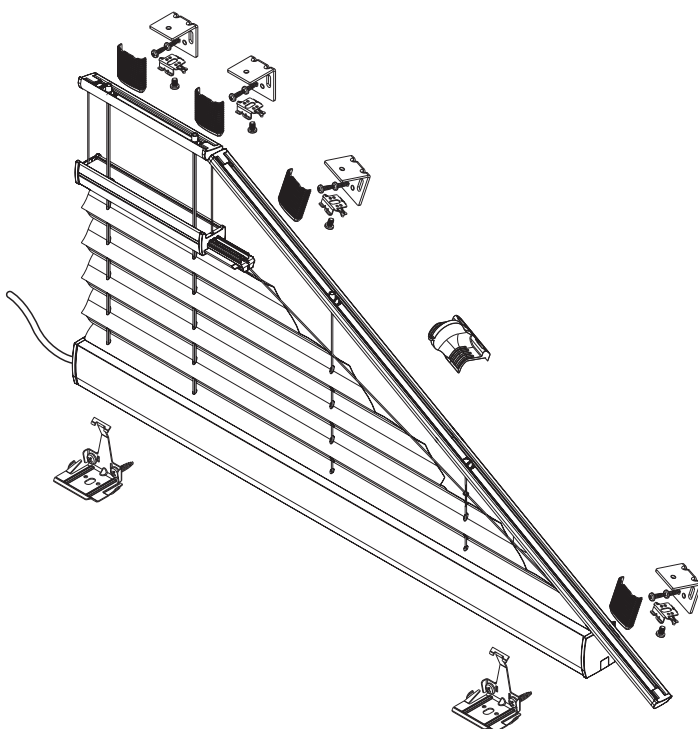

Anlagenbreite


Anzahl der Bauteile

0 - 80 cm	2	var	var	var	1	var	var
81 - 115 cm	3	var	var	var	1	var	var
116 - 150 cm	3	var	var	var	1	var	var
151 - 220 cm	4	var	var	var	1	var	var
221 - 230 cm	5	var	var	var	1	var	var

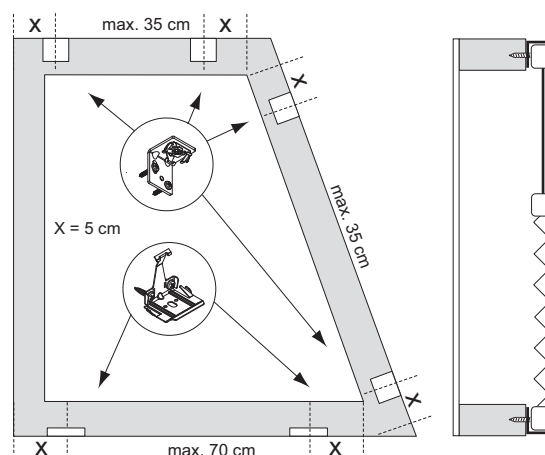


Winkelmontage (kurze Schiene)

1




Winkelmontage (große Träger)

2




Reihenfolge montage

5 Hinweis: ggf. vor dem Einklippen Stahlseil entspannen!




Reihenfolge Schiene einklippen


5-A1




5-A2



5-B/C1




5-B/C2



Montage der Abdeckkappen

3



Stahlseilspannung

4



Nach rechts bzw. links schieben um Stahlseil zu spannen bzw. Entspannen

Anschluß

6

Der eingebaute Motor (24 Volt Gleichstrom) mit automatischer Endlageneinstellung darf nur mit einem 24 V Gleichstrom Netzteil mit einer Kapazität von 0.6A an das 230 Volt-Stromnetz angeschlossen werden.

Bitte nur vom Plissee Hersteller empfohlene Netzteile und Bedienungselemente einsetzen, um Schäden oder Fehler während dem Betrieb durch nicht kompatible elektrische Komponenten auszuschließen! Für den Anschluß ist der Schaltplan des Netzteil-Herstellers unbedingt zu beachten.

Demontage

