



Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!
- Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden.
- Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

Modell
PR60/65
PR61/66

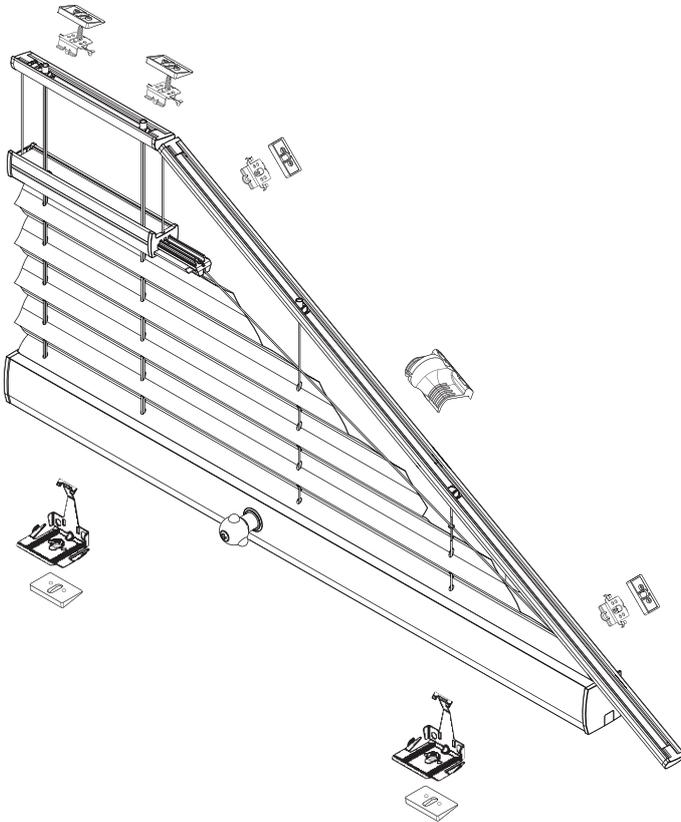

Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile				
0 - 80 cm					
81 - 115 cm	2	var	var	1	var
116 - 150 cm	3	var	var	1	var
151 - 220 cm	4	var	var	1	var
221 - 230 cm	5	var	var	1	var
231 - 230 cm	6	var	var	1	var

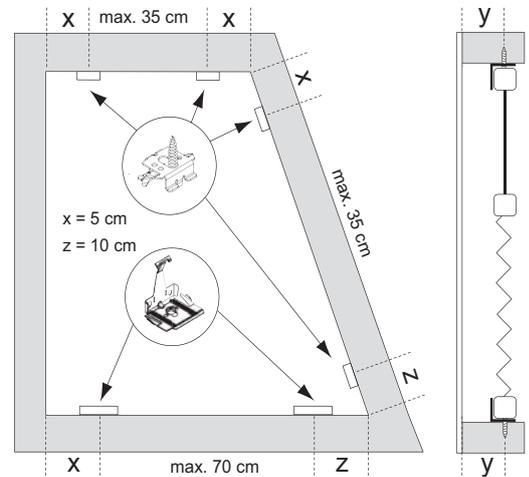

Trägermontage (seitliche Schiene)

1

Keile (11°) optional bei schräger Glasleiste

1A

Reihenfolge montage

3 Hinweis: ggf. vor dem Einklippen Stahlseil entspannen!

Reihenfolge Schiene einklippen

3-A1

3-A2

3-B/C1

3-B/C2

Trägermontage (Hohe Schiene)

2

Stahlseilspannung

4


Nach rechts bzw. links schieben um Stahlseil zu spannen bzw. entspannen

Bedienung

5

Zum Öffnen und Schließen bitte Kurbelende auf den Drehknopf auf der Schiene setzen und nach rechts/links drehen.


Demontage



Aufmontage / Wandmontage [W1]

- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!
- Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden.
- Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

Modell
PR60/65
PR61/66

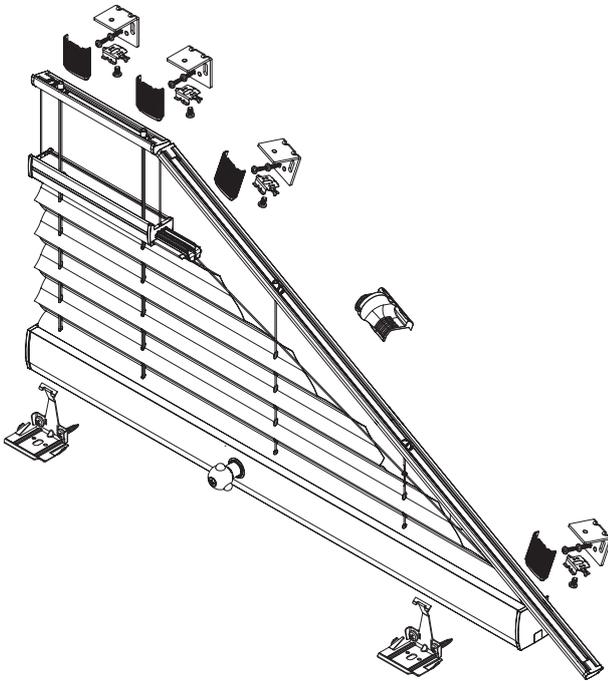

Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile						
0 - 80 cm	2	var	var	var	1	var	var
81 - 115 cm	3	var	var	var	1	var	var
116 - 150 cm	4	var	var	var	1	var	var
151 - 220 cm	5	var	var	var	1	var	var
221 - 230 cm	6	var	var	var	1	var	var

